
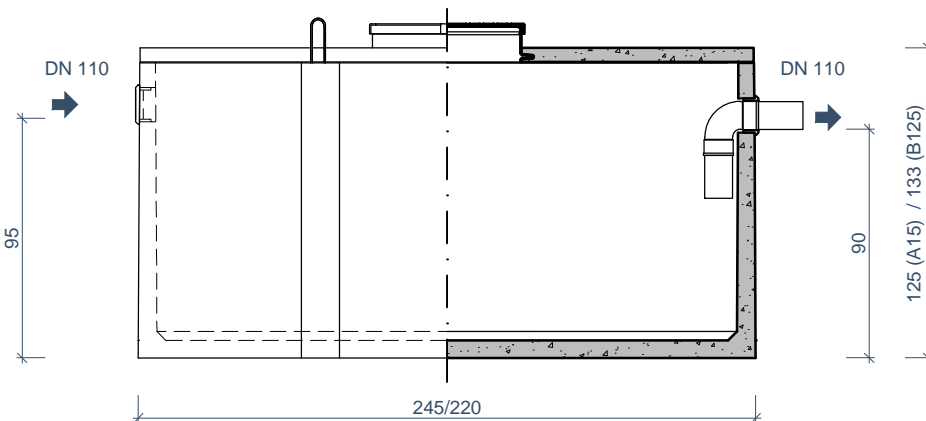


**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**

CE 1476
O BETON nv 13
EN 12566-1
DoP 132653-1



**VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	ST 4.000 (3000)	ST 4.000 (3000) B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	3.000 L	3.000 L	volume utile
IE (zwart water / alle water)	10 / 5	10 / 5	EH (eaux fécales / toutes eaux)
hydraulische efficiëntie	< 5 gram	< 5 gram	efficacité hydraulique
gewicht	2.800 kg	3.550 kg	poids
hijsslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	245 / 220 / 125 cm	245 / 220 / 133 cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	205 cm	275 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	205 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse		C35/45	classe de résistance

O Beton nv Schaapbruggestraat 26 B-8800 Rumbeke
Tel: +32 51 680068 Fax: +32 51 680069 mail: info@obeton.be web: www.obeton.be